




## Husqvarna Automower 105

### Messer tauschen


Verwenden Sie stets Originalklingen und Originalschrauben für den Austausch. Wenn nur die Klingen ausgetauscht werden und die Schrauben weiterhin genutzt werden, kann dies zu einem Verschleiß der Schrauben beim Mähen und Schneiden

führen. Die Klingen können dann aus dem Gehäuse getrieben werden und schwere Verletzungen verursachen. Der Mähroboter verfügt über drei Klingen, die in den Messerteller eingeschraubt sind. Alle drei Klingen und Schrauben müssen bei Bedarf gleichzeitig ausgetauscht werden, damit das Mähsystem richtig ausgewuchtet ist.

1. Stellen Sie den Hauptschalter auf Position 0.

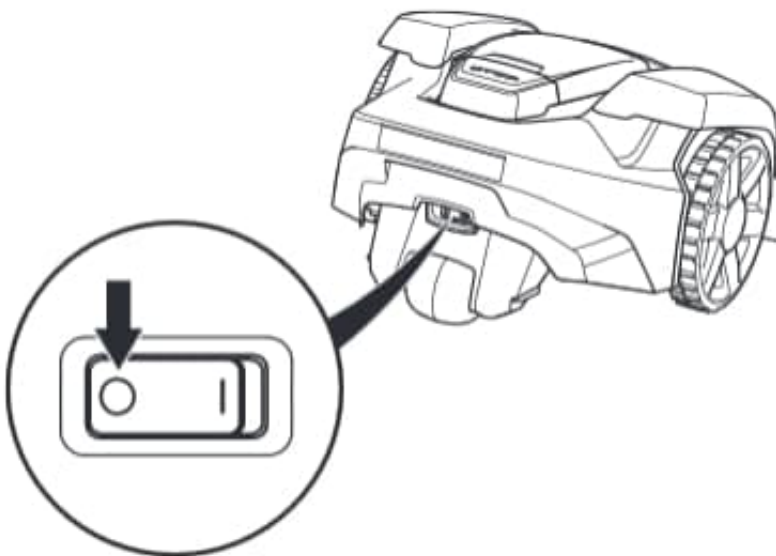

2. Stets Schutzhandschuhe tragen.
3. Stellen Sie den Mähroboter auf den Kopf.
4. Drehen Sie die Gleitplatte, bis deren Löcher über den Schrauben für die Klingen stehen.
5. Entfernen Sie die 3 Schrauben. Benutzen Sie dazu einen Schlitz- oder Kreuzschraubendreher.

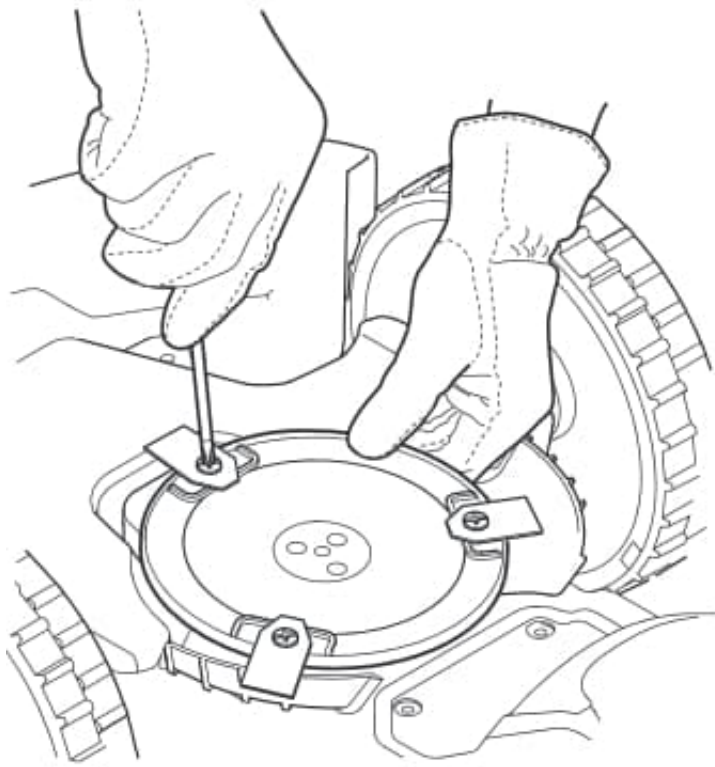

6. Entfernen Sie Klinge und Schraube.

7. Schrauben Sie die neue Klinge und die neue Schraube fest.

8. Stellen Sie sicher, dass sich die Messer frei bewegen können.

Messer gibt es hier: <https://amzn.to/2mokWgQ>