




# Philips HTL3160B-12 3.1 Soundbar

## Soundbar verbinden

Vorab: Informationen zum Gerätetyp und zur Stromversorgung findest du auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Vergewissere dich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

1. Stelle den Subwoofer mindestens einen Meter vom Hauptgerät und zehn Zentimeter von der Wand entfernt auf. Stelle den Subwoofer für die besten Ergebnisse wie angegeben auf.

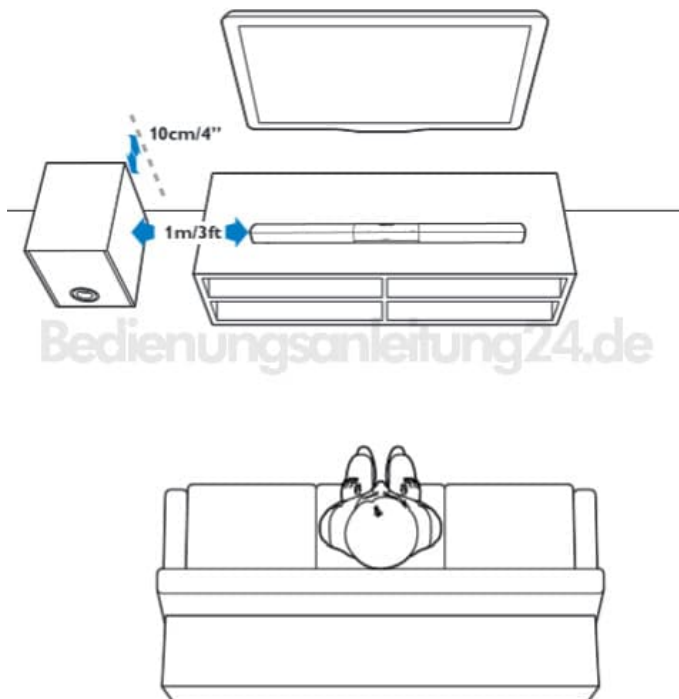

2. Der kabellose Subwoofer stellt automatisch eine kabellose Verbindung mit dem Hauptgerät her, wenn das Hauptgerät und der Subwoofer eingeschaltet wird. Wenn kein Ton vom kabellosen Subwoofer ausgegeben wird, koppel den Subwoofer manuell.
3. Schalte das Hauptgerät und den Subwoofer ein.  
» Wenn die Verbindung zum Hauptgerät verloren wird, blinkt die Anzeige auf dem Lautsprecher langsam weiß.
4. Halte die Taste **CONNECT** (Verbinden) auf dem Subwoofer gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.  
» Die Anzeige auf dem Subwoofer blinkt schnell weiß.

5. Drücke auf der Fernbedienung innerhalb von sechs Sekunden


**2x STUMM** und **1x BASS -**

und anschließend

**1x TREBLE -** und **1x STUMM**

» Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige auf dem Subwoofer weiß.

» Wenn der Kopplungsvorgang fehlgeschlagen ist, blinkt die Anzeige auf dem Subwoofer langsam weiß.

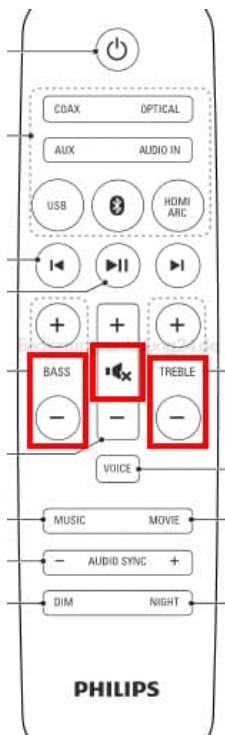

6. Wenn der Kopplungsvorgang fehlgeschlagen ist, wiederhole die oben genannten Schritte.