



## AVM Fritz!Box 7530

### Telefone anschließen

Es können Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter und Telefonanlagen an die FRITZ!Box angeschlossen werden. Außerdem können Schnurlostelefone, wie FRITZ!Fon, an der FRITZ!Box anmelden. In der FRITZ!Box ist eine DECT-Basisstation integriert.


Bei Stromausfall können mit den Telefonen, die an der FRITZ!Box angeschlossen sind, nicht telefoniert werden.

#### 1. Schnurlostelefon anmelden

Es können bis zu 6 Schnurlostelefone angemeldet werden.

Starte am DECT-Schnurlostelefon die Anmeldung an einer Basisstation (dies ist dem Handbuch des DECT Telefons zu entnehmen).

2. Halte an der FRITZ!Box die Taste „**Fon/DECT**“ gedrückt, bis die Leuchtdiode „**Fon/DECT**“ blinkt.

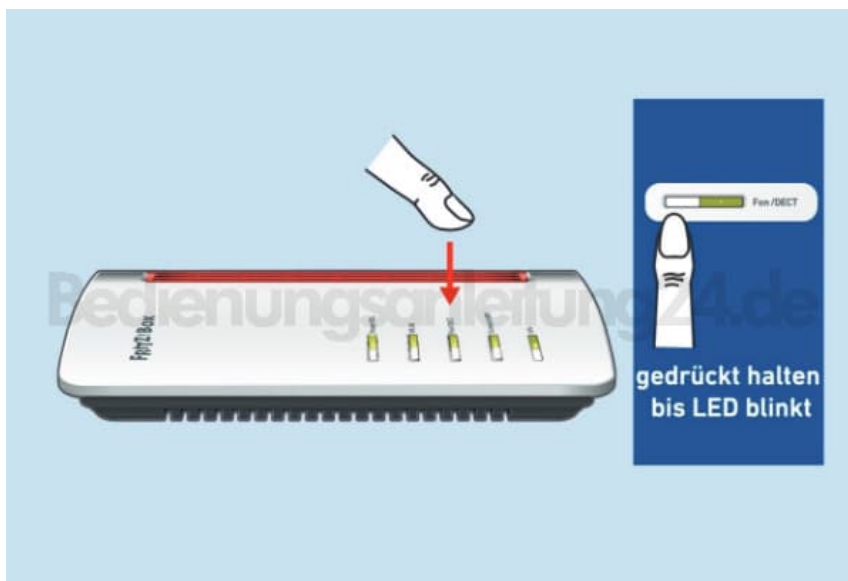


3. Gib nun am Telefon die PIN der FRITZ!Box ein.  
Vorgabewert: 0000

4. **In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können nun Einstellungen für das Telefon vorgenommen werden.**

### 5. Analoges Telefon anschließen

Schließe das Telefon, den Anrufbeantworter oder das Faxgerät an eine „FON“-Buchse an. Die andere „FON“-Buchse muss frei bleiben.

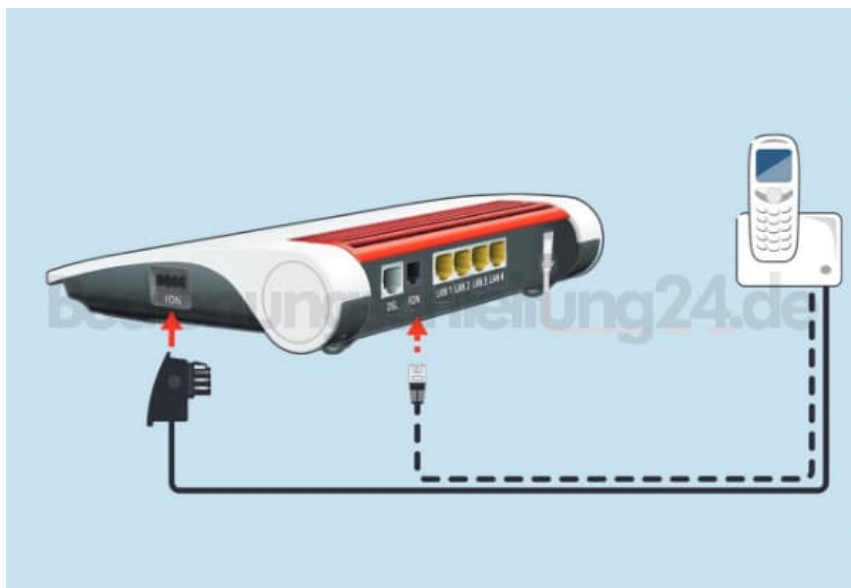

### 6. In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können nun Einstellungen für das Telefon vorgenommen werden.

### 7. IP-Telefon anschließen

IP-Telefone sind spezielle Telefone für die Internettelefonie.

Schließe das IP-Telefon mit einem LAN-Netzkabel oder über WLAN an die FRITZ!Box an.

### 8. In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können nun Einstellungen für das Telefon vorgenommen werden.