



## auna IR-130 Internetradio

### Verbindung mit Wlan herstellen


Folgen Sie diesen Schritten, um das Radio mit Ihrem W-LAN Netzwerk zu verbinden:

1. Schalten Sie das Radio ein: Stecken Sie das Stromkabel des Netzgerätes in den DC-Stromanschluss auf der Rückseite des Gerätes und schalten dann das Gerät ein.  
Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät. Ein Netzgerät mit abweichenden Spannungswerten kann das Gerät beschädigen und Sie gefährden.

2. Die Anzeige schaltet sich ein und es wird nacheinander folgendes angezeigt:



3. Wählen Sie mit Rad oder Pfeiltasten YES zum Einstellen des Netzwerks:

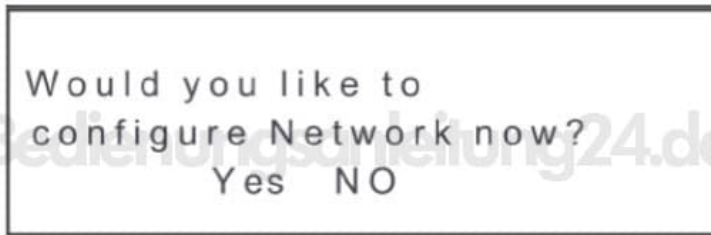

4. Wählen Sie ADD/REMOVE AP und im Untermenü ADD AP  
(AP = Access Point = Ihr W-Lan-Router)



5. Die Umgebung wird nach verfügbaren APs gescannt und schließlich wird eine Liste angezeigt. Wählen Sie aus dieser Ihren W-LAN-Router und drücken Sie SELECT zum Verbinden.
6. Sie werden im letzten Schritt zur Eingabe Ihres Router-/W-LAN-Passworts aufgefordert. Geben Sie dieses mithilfe von VOLUME/SELECT oder dem Ziffernbereich der Fernbedienung ein (wenn das Passwort nur aus Ziffern besteht)  
Achtung: Die Passwordeingabe ist „case sensitive“ - bitte beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung.
7. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zeigt das Display:

