



# Bestway Flowclear Sandfilteranlage mit ChemConnect


## Funktionen des Steuerventils

Das Steuerventil wird für die Wahl von 6 verschiedenen Filterfunktionen verwendet:

- Filtern
- Geschlossen
- Ausspülen
- Spülen
- Ablassen
- Umwälzen


### 1. **Filtern**

Diese Position wird zum Filtern des Poolwassers verwendet und sollte für 99% der Zeit eingestellt werden. Das Wasser wird durch den Sandfilter gepumpt und fließt sauber in den Pool zurück.

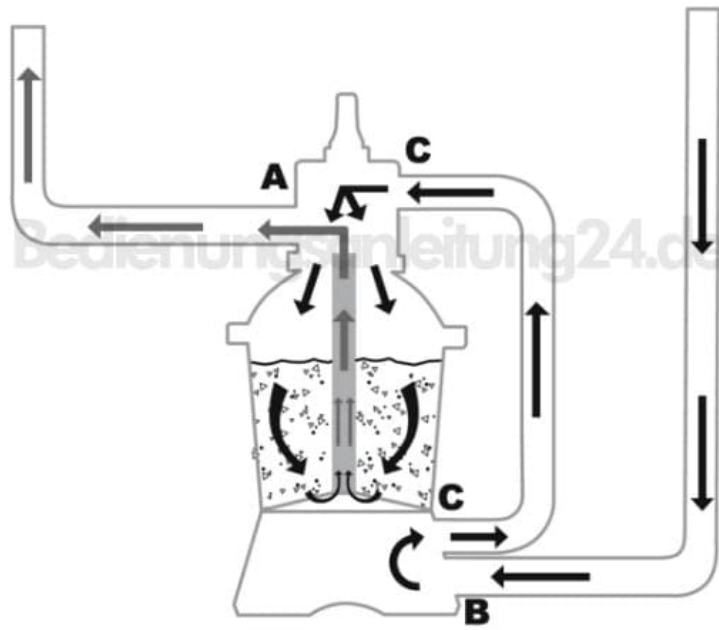


## 2. Geschlossen

Diese Funktion unterbricht den Wasserfluss zwischen dem Sandfilter und dem Pool.

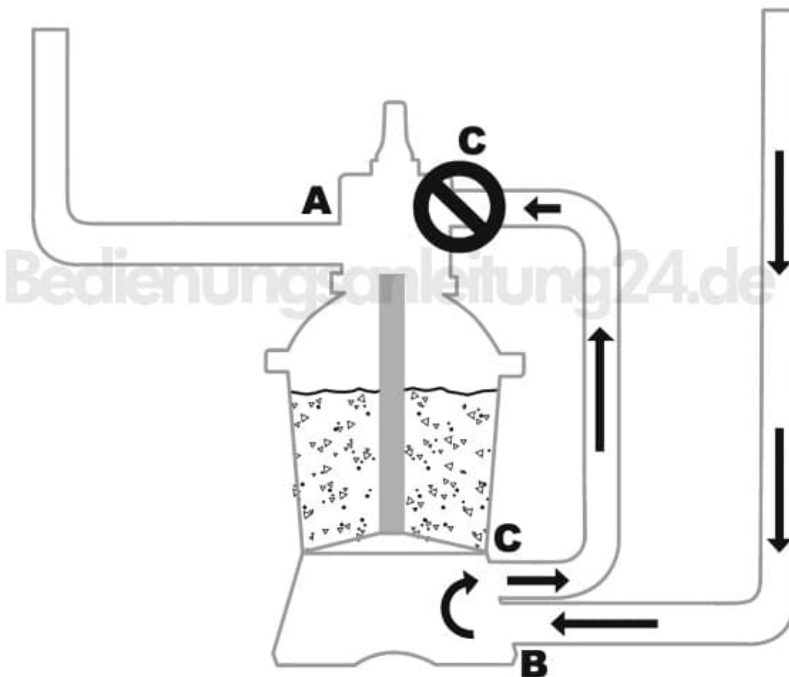


### 3. Ausspülen

Diese Funktion wird zum Reinigen des Sandbetts verwendet; das Wasser wird durch die Kollektornabe hinab, durch das Sandbett hinauf und durch den Anschluss D hinaus gepumpt.

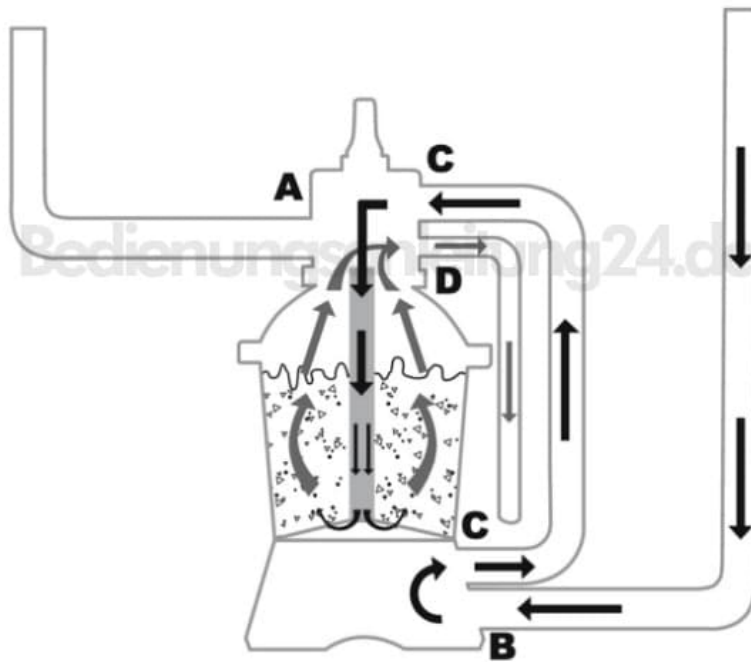


### 4. Spülen

Diese Funktion für die Inbetriebnahme wird zum Reinigen und Nivellieren des Sandbetts nach dem Ausspülen verwendet; das Wasser wird durch das Sandbett hinab, durch die Kollektornabe hinab und durch den Anschluss D hinaus gepumpt.

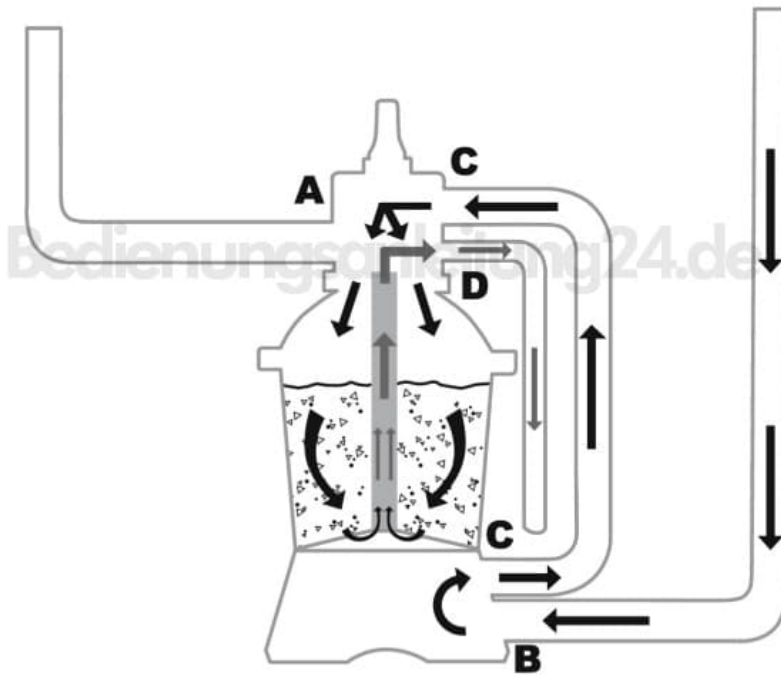

### 5. Ablassen

Diese Funktion pumpt das Wasser aus dem Pool ab, das heißt das Wasser wird nicht in den Pool zurück, sondern durch den Anschluss D herausgepumpt.

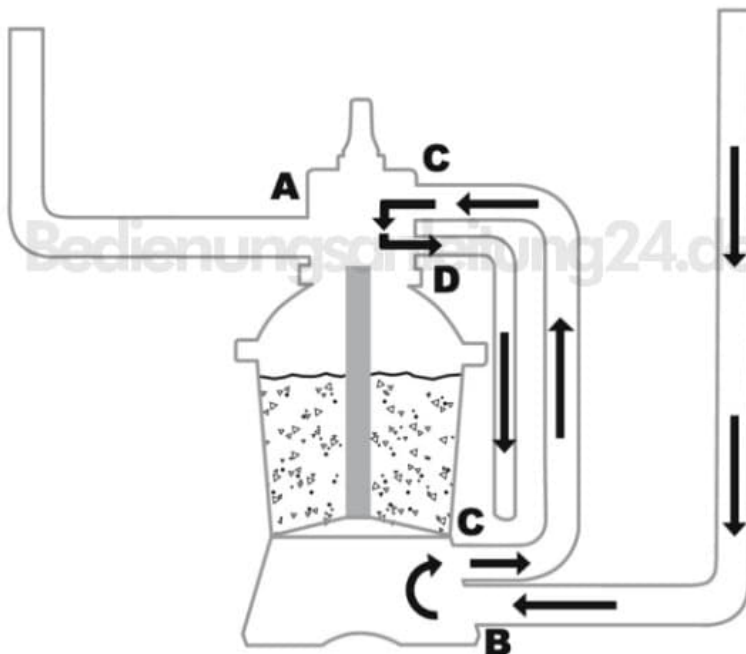

## 6. Umwälzen

Diese Funktion wälzt das Poolwasser am Sandfilter vorbei um; benutzen Sie diese Funktion, falls der Filter defekt ist, um den Schmutz im Schmutzfilter zu fangen.

