



# Technaxx TX-28 Easy IP Kamera Set

## Kamera mit Monitor koppeln

1. Monitor seitlich links anschalten.  
**Menü** Taste so lange gedrückt halten, bis alle 8 Symbole angezeigt werden.  
Dann auf das **Zahnrad**symbol gehen und mit **OK** Taste bestätigen.



2. Auf **Zurücksetzen Werkseinstellung** gehen und **OK** Taste drücken.



3. Mit **JA** bestätigen.



4. Danach auf **Language** gehen und mit **OK** bestätigen.




5. **2x nach rechts** drücken, um die deutsche Sprache auszuwählen.  
Mit **OK** bestätigen.



6. Ganz nach oben auf **Kamera koppeln** gehen.



7. Mit **OK** bestätigen und auf **Cam1** gehen.

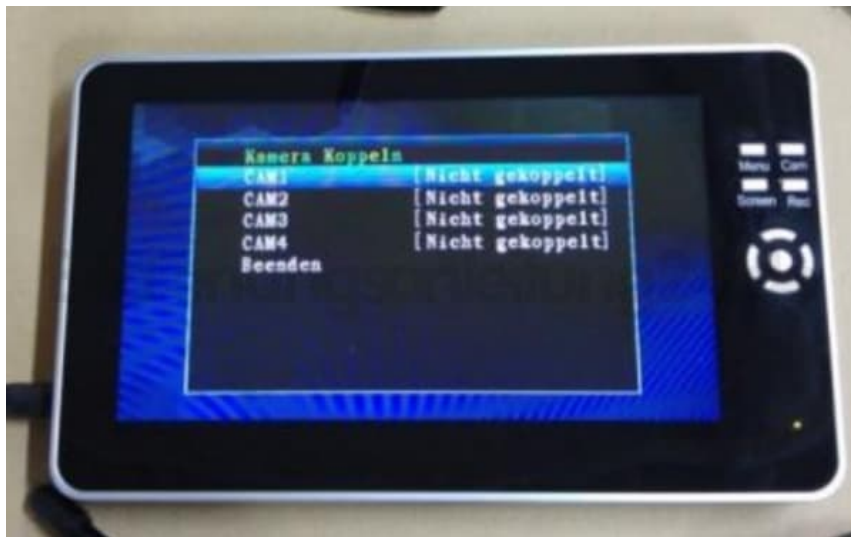

8. OK Taste drücken, bis **Kopplung...** erscheint.



9. Dann **sofort** den **Kopplungsknopf** am Kamerakabel (innerhalb 2 Sekunden) drücken.  
Die Kamera verbindet sich dann automatisch mit dem Monitor.



10. Im Display erscheint **Gekoppelt**.



11. Dann **3x** die Taste **Menü** drücken, um das Live Bild anzeigen zu lassen.



Bei Verwendung mehrerer Kameras: Auf **Kamera koppeln** gehen, danach **Cam2** auswählen und koppeln, wie oben beschrieben. Vorgang nach Bedarf wiederholen, bis alle Kameras gekoppelt sind.