



AVM Fritz!Box 7530

Telefone anschließen

Es können Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter und Telefonanlagen an die FRITZ!Box angeschlossen werden. Außerdem können Schnurlostelefone, wie FRITZ!Fon, an der FRITZ!Box anmelden. In der FRITZ!Box ist eine DECT-Basisstation integriert.


Bei Stromausfall können mit den Telefonen, die an der FRITZ!Box angeschlossen sind, nicht telefoniert werden.

1. Schnurlostelefon anmelden

Es können bis zu 6 Schnurlostelefone angemeldet werden.

Starte am DECT-Schnurlostelefon die Anmeldung an einer Basisstation (dies ist dem Handbuch des DECT Telefons zu entnehmen).

2. Halte an der FRITZ!Box die Taste „**Fon/DECT**“ gedrückt, bis die Leuchtdiode „**Fon/DECT**“ blinkt.

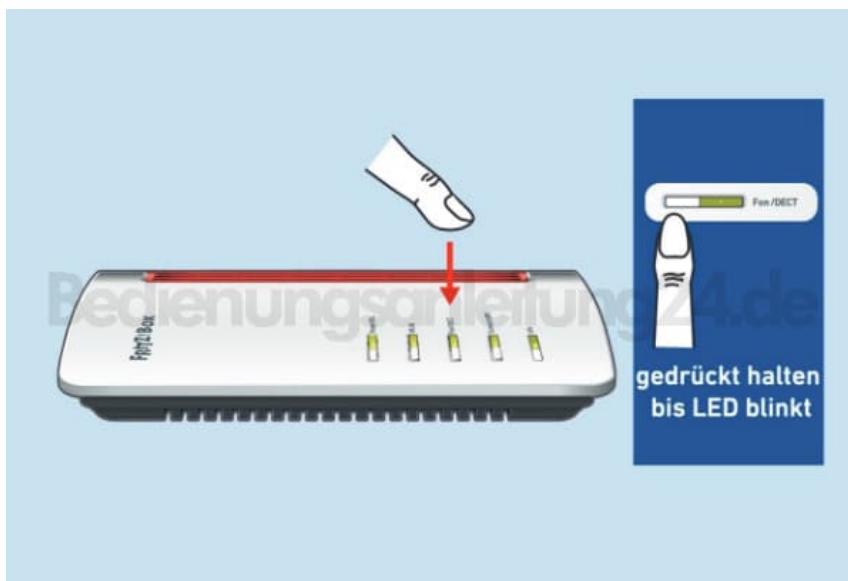


3. Gib nun am Telefon die PIN der FRITZ!Box ein.
Vorgabewert: 0000

4. **In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können nun Einstellungen für das Telefon vorgenommen werden.**

5. Analoges Telefon anschließen

Schließe das Telefon, den Anrufbeantworter oder das Faxgerät an eine „FON“-Buchse an. Die andere „FON“-Buchse muss frei bleiben.

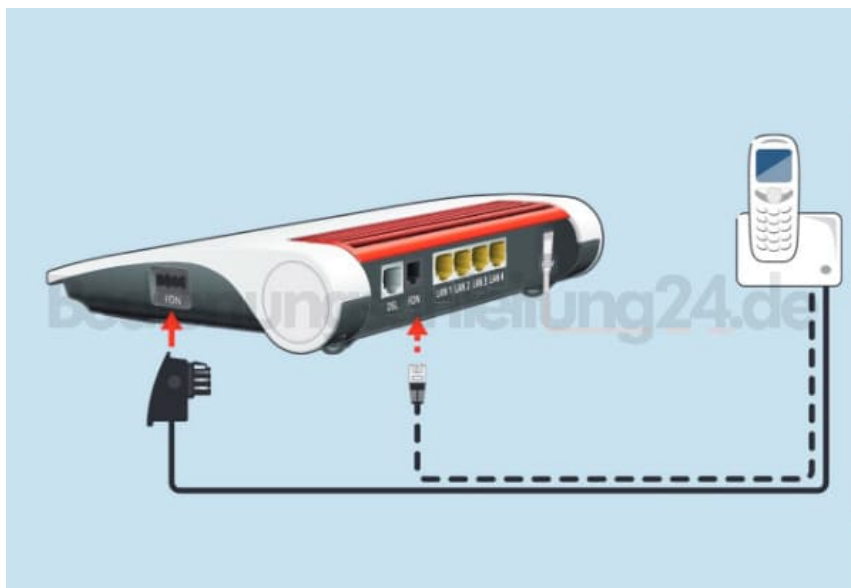

6. In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können nun Einstellungen für das Telefon vorgenommen werden.

7. IP-Telefon anschließen

IP-Telefone sind spezielle Telefone für die Internettelefonie.

Schließe das IP-Telefon mit einem LAN-Netzwerkkabel oder über WLAN an die FRITZ!Box an.

8. In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können nun Einstellungen für das Telefon vorgenommen werden.