



Simvalley TTL-105 Sprachübersetzer

Netzwerkverbindung herstellen

1. Schalten Sie Ihren Sprachübersetzer ein, indem Sie die **Ein/Aus Taste 3-4 Sekunden gedrückt halten**. Nach kurzer Zeit leuchtet das Display.



2. Wählen Sie die gewünschte Systemsprache aus. Diese wird mit einem Häkchen markiert. Tippen Sie dann unten auf die Schaltfläche **Weiter**.




3. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben WLAN, um die WLAN-Funktion Ihres Sprachübersetzers zu aktivieren.




4. Suchen Sie in der Liste nach dem gewünschten WLAN-Netzwerk und tippen Sie darauf.

HINWEIS: Ihr Sprachübersetzer kann nur mit 2,4-GHz-Netzwerken verbunden werden. 5-GHz-Netzwerke erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

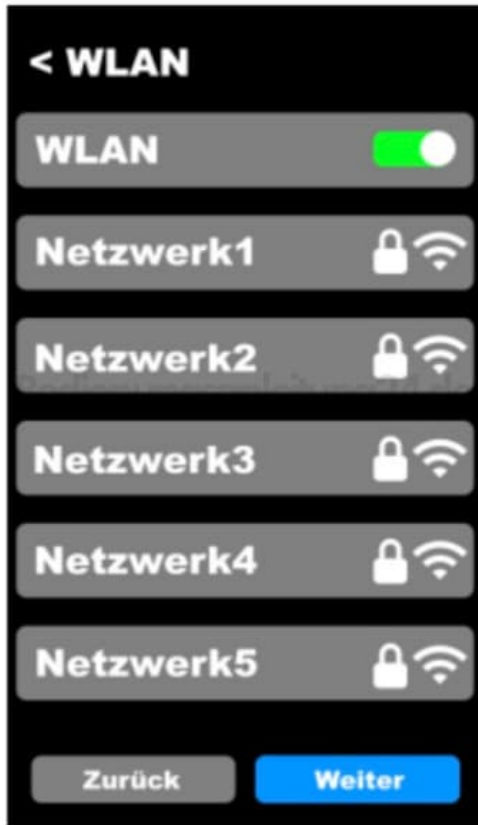

5. Geben Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks über die eingeblendete Tastatur ein.

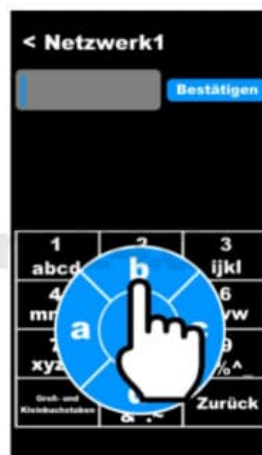

6. Tippen Sie zuletzt auf **Bestätigen**. Ihr Sprachübersetzer wird nun mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.

7. Sobald unter dem Netzwerknamen der Status **Verbunden** angezeigt wird, tippen Sie unten auf die Schaltfläche **Weiter**.



8. Akzeptieren Sie die automatische Datums- und Uhrzeitübernahme des WLAN-Netzwerks, indem Sie unten auf **Weiter** tippen.



9. Die Einrichtung ist abgeschlossen. Sie gelangen automatisch zum Hauptmenü Ihres Sprachübersetzers.



