



Telekom Sinus 206

Akkus wechseln

Auf der Unterseite des Mobilteils befindet sich ein Akkufach für die Aufnahme von [zwei Akkus der Bauform AAA \(Microzellen\)](#).

1. Abnehmen des Akkufachdeckels


Akkufachdeckel an der Vertiefung leicht nach unten drücken, Deckel nach unten schieben und abnehmen.

2. Einlegen der Akkus (Polung beachten!)

Legen Sie die Akkus ins Akkufach.

3. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus. Die Polaritätsangaben (+/-) im Akkufach müssen mit den Angaben auf den Akkus übereinstimmen.

Bei falsch eingelegten Akkus ist das Mobilteil nicht funktionsfähig. Beschädigungen sind nicht auszuschließen.

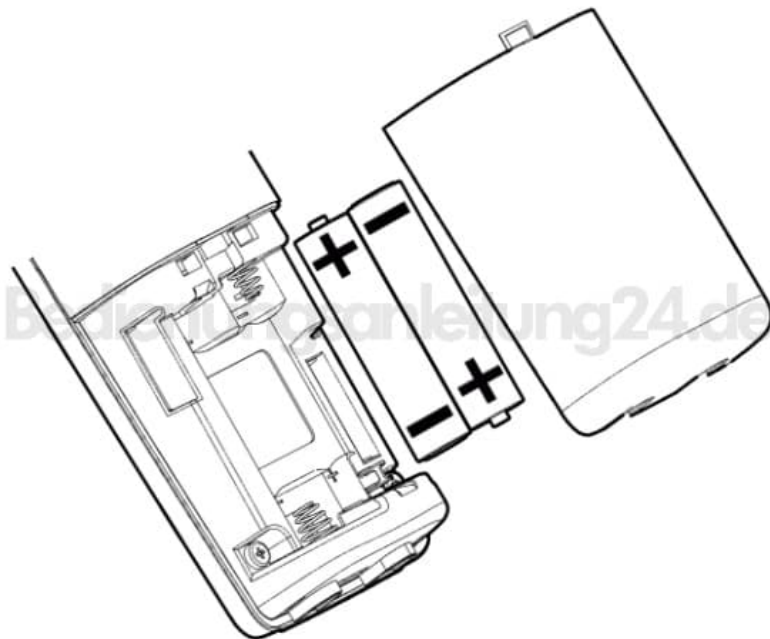

4. Anschließend legen Sie den Akkufachdeckel auf und schieben ihn nach oben, bis er einrastet.